

 ACUVU

HummingScope®



Camera HD avec Module LED

HYSTÉROSCOPE A USAGE UNIQUE
POUR HYSTÉROSCOPIE DE
DIAGNOSTIC ET OPÉRATOIRE

HYSREROSCOPE à usage unique

L'hystéroscope est associé au système de traitement d'images Htx1000


Canule rigide avec canal de travail

Camera rotative

Enregistrement video automatique



**zéro
investissement**

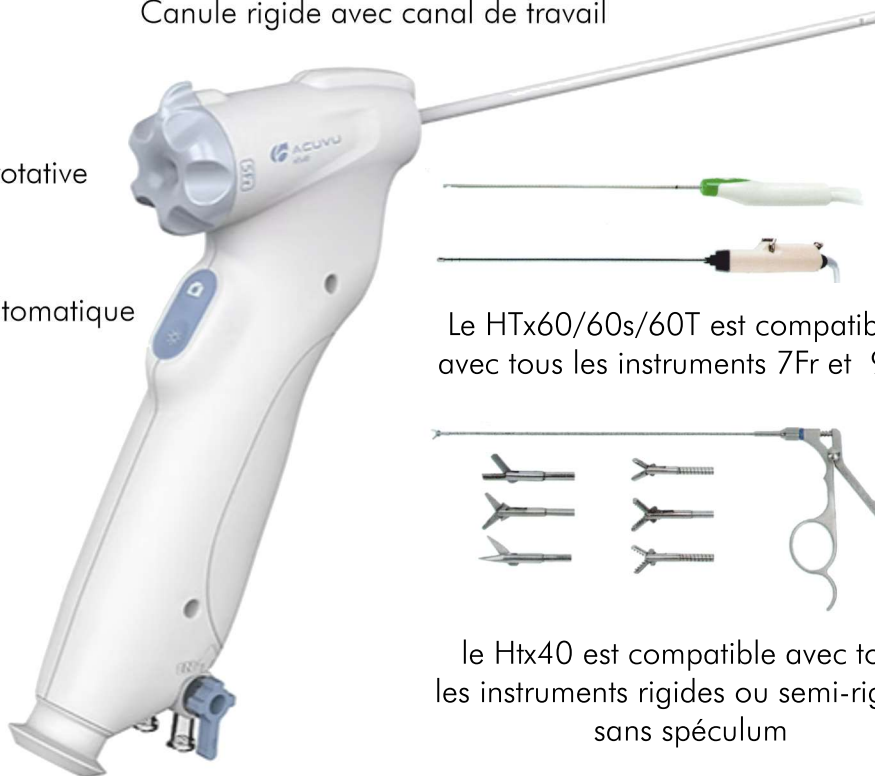

Le HTx60/60s/60T est compatible
avec tous les instruments 7Fr et 9Fr

le Htx40 est compatible avec tous
les instruments rigides ou semi-rigides
sans spéculum

Gestion des fluides entrants et sortants

Modele	HTx40	HTx60	HTx60s	HTx60T
Diam Ext.	4,5mm	6,2mm	6,2mm	6,2mm
Canal de travail	2,1mm	3,3mm	3,3mm	3,3mm
Compatibilité	5Fr flexible et semi-rigide	7Fr, 9Fr rigide	MyoSure Lite	TrueClear mini
Longueur utile	240mm	240mm	195mm	240mm
Champ de vision	120°	120°	120°	120°
Angle de vision	8°	12°	0°	0°

distribution:
InnOpath
2 Boulevard H.Becquerel
57970 YUTZ
tel: +3339471751

